


PRZEKRÓJ NORMALNY  
W KM 0+000,00 - 0+600,00  
SKALA 1:50

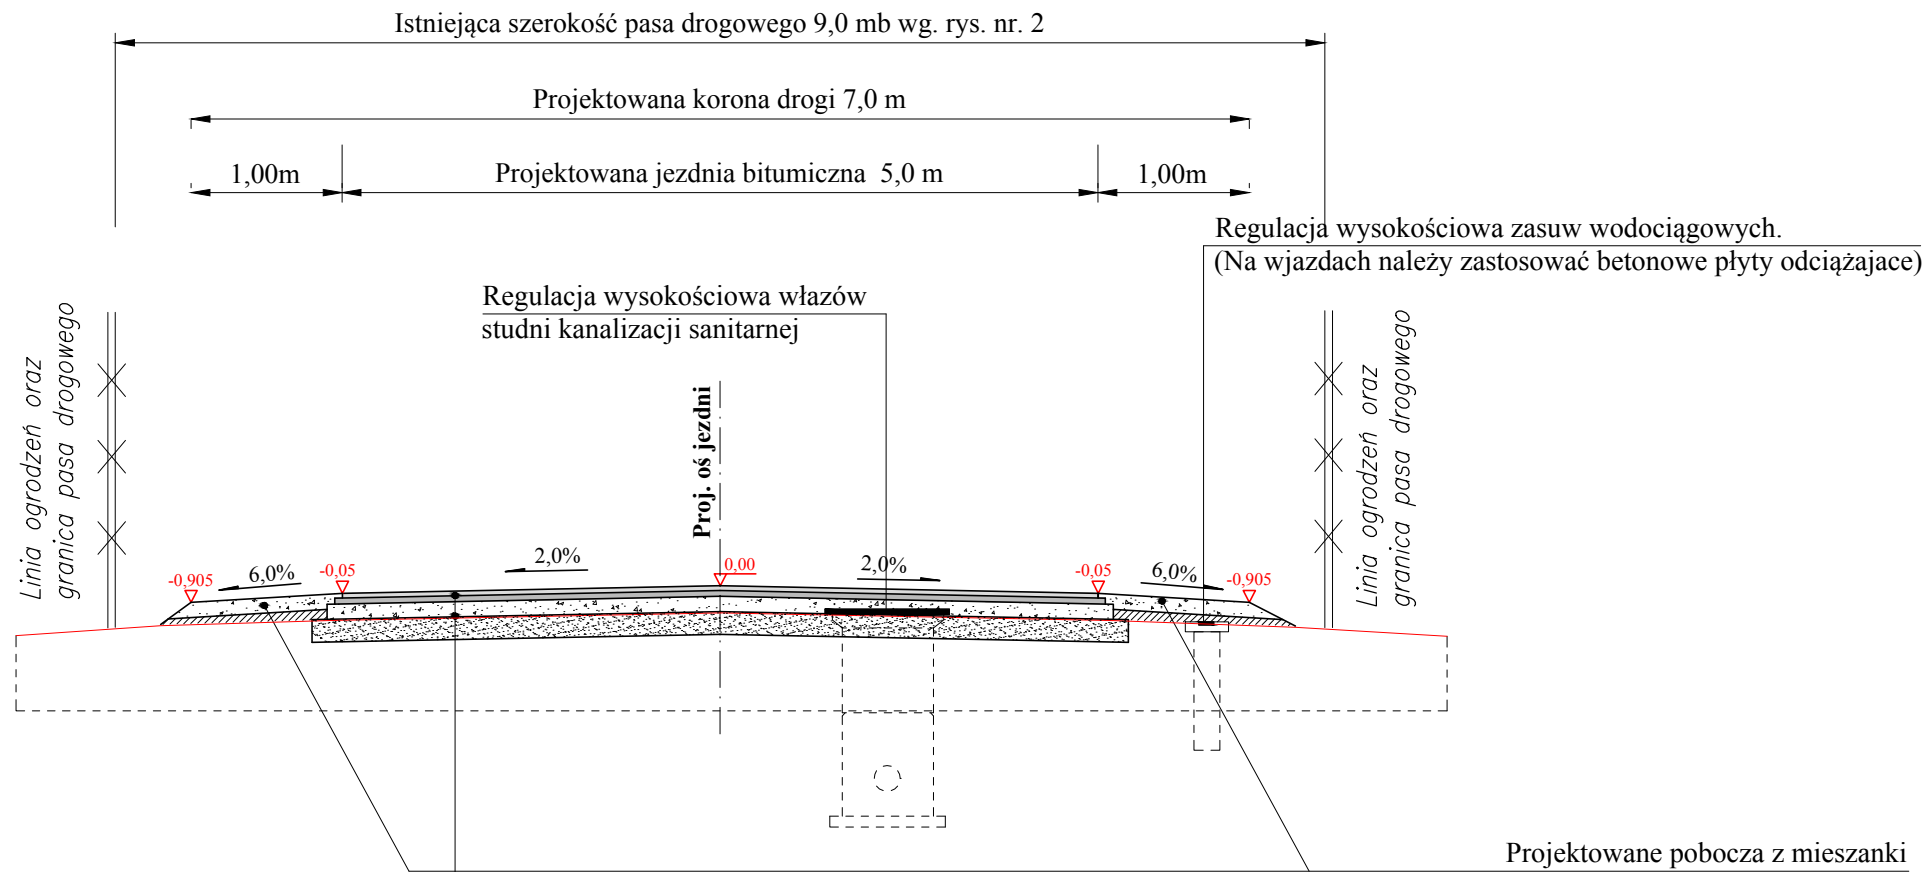

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

Projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. **3 cm**, AC 8S, na obciążenie ruchem KR 1-2 wg. **PN-EN 13108-1; WT-2** (szerokość **5,00m**)

Projektowana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. **4 cm**, AC 11W, na obciążenie ruchem KR 1-2 wg. **PN-EN 13108-1; WT-2** (szerokość **5,10m**)


Projektowana podbudowa z mieszanki kr. łamanego **fr. 0/31,50 mm** zag. mechanicznie o **gr. 10 cm** (szerokość **5,30m**)

Projektowana podbudowa z mieszanki kr. naturalnego **fr. 0/31,50 mm** zag. mechanicznie o **gr. 10 cm** (szerokość **5,50m**)

Podłoże: grunt rodzimy - typ nośności **G1**

Projektowane pobocza z mieszanki kr. łamanego **fr. 0/31,50 mm** zag. mechanicznie o **gr. 10 cm**

PRZEKRÓJ NORMALNY  
PRZES ZJAZD ŻWIROWY  
SKALA 1:50

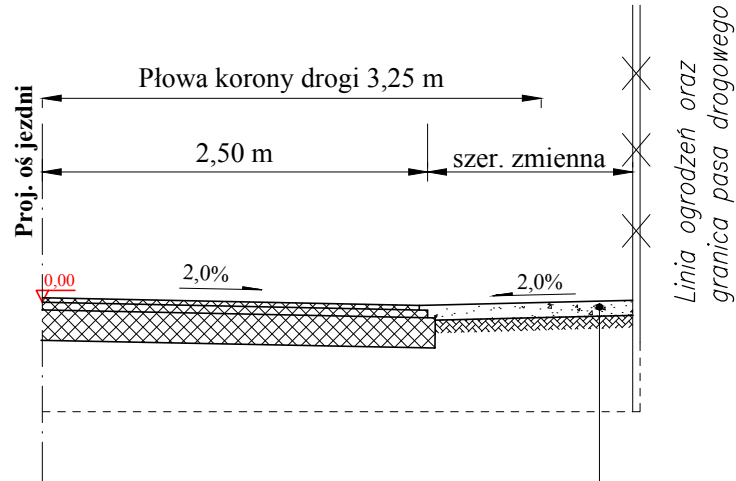


Projektowana konstrukcja zjazdu o naw. żwirowej

Projektowana nawierzchnia żwirowa z mieszanki kr. łamanego **fr. 0/31,50 mm** zag. mechanicznie o **gr. 10 cm**

Podłoże: grunt rodzimy - typ nośności **G1**

PRZEKRÓJ NORMALNY  
PRZES ZJAZD BITUMICZNY  
SKALA 1:50

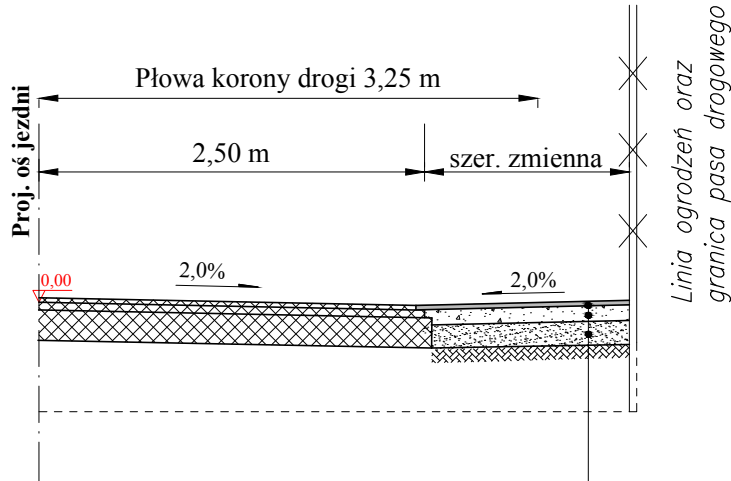

Projektowana konstrukcja zjazdu o naw. bitumicznej

Projektowana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. **4 cm**, AC 11W, na obciążenie ruchem KR 1-2 wg. **PN-EN 13108-1; WT-2**

Projektowana nawierzchnia żwirowa z mieszanki kr. łamanego **fr. 0/31,50 mm** zag. mechanicznie o **gr. 10 cm**

Projektowana nawierzchnia żwirowa z mieszanki kr. naturalnego **fr. 0/31,50 mm** zag. mechanicznie o **gr. 10 cm**

Podłoże: grunt rodzimy - typ nośności **G1**

Jednostka projektująca:				"DiM Projekt" P.P.W. Dróg i Mostów Leszek Chmielewski 07 -410 Ostrołęka ul. J. Wybickiego 20 kom. 0608-35-88-77 NIP 758-146-34-54 Regon 550744766					
Inwestor:				Gmina Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo		Branża:		Drogowa	
Nazwa obiektu:				DROGI GMINNAE KLASY "D" ( DOJAZDOWA)		Stadium:		P.B.W.	
Lokalizacja:				Miejscowość Zastawie na dz. nr 115,		Skala:		1:50	
Temat:				Przebudowa drogi gminnej Nr 261018W w msc. Zastawie		Data:		30.11.2015 r.	
Nazwa rysunku:				PRZEKROJE NORMALNE		Rys nr:		Stron:	
						3		1	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY									
Funkcja		Imię i nazwisko			Nr uprawnień		Podpis		
b. drogowa projektant		mgr inż. Leszek Chmielewski			66/94/Os				