


# INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ROZWINIĘCIE INSTALACJI CO

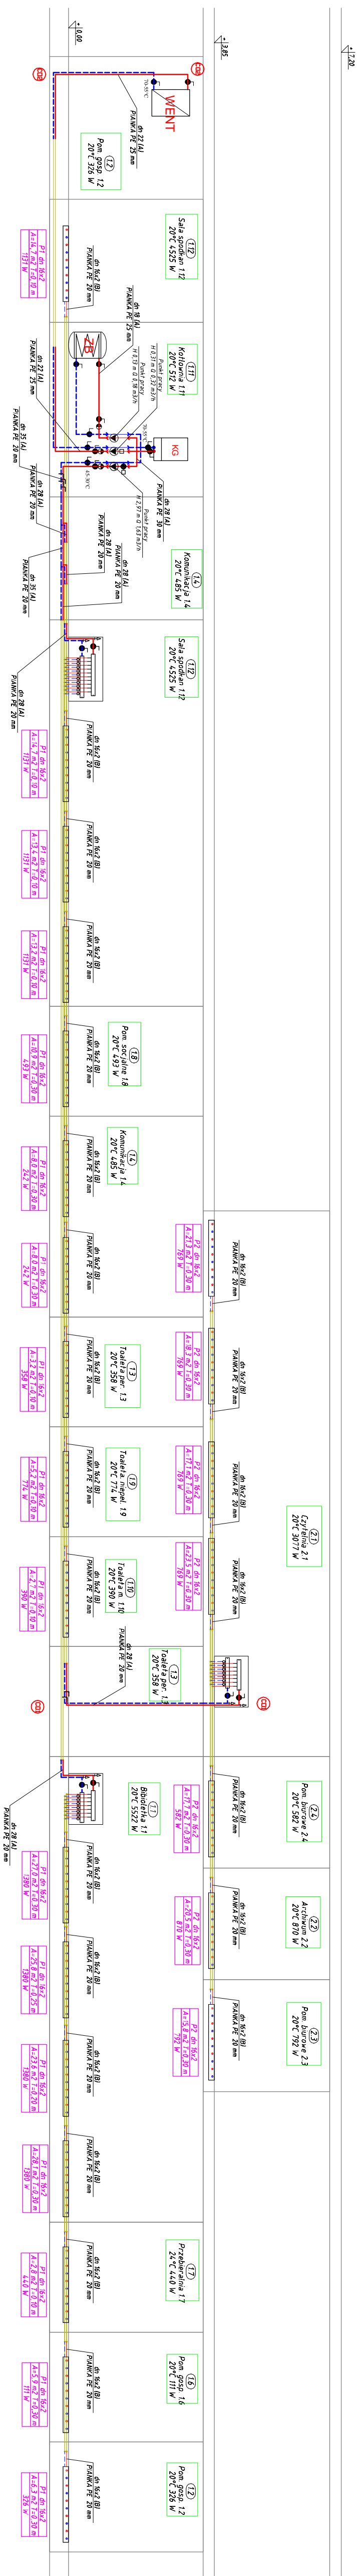

### Legend

- ZB** – Pojemnościowy podgrzewacz wody 100dm<sup>3</sup>
- KG** – Kocioł pal. gazowe o mocy do 24kW
- WENT** – Nagrzewnica wodna max 5,4kW, w centrali wentylacyjnej

- rurociąg (b) - Rury ze stali węglowej (1.0304), zewnętrzne ocynkowane, ścianokształczone precyzyjnie ze staliem wielkumłotowym,  $\sigma_{\text{max}} = 135 \text{ °C}$ ,  $\rho_{\text{max}} = 1,6 \text{ MPa}$ . Typ polkadłaz doposażenie promiennikowe (14-27,60)
- rurociąg (B) - Rury PE-RT, firmy Dornbus, z 5-cio warstwową rurą z końcówkami EVOH, do ograniczenia podciśnienia - Tłok =  $60 \text{ °C}$  i  $\rho_{\text{max}} = 1,6 \text{ MPa}$ .

[illegible]