


RZUT FUNDAMENTÓW
SKALA 1:100

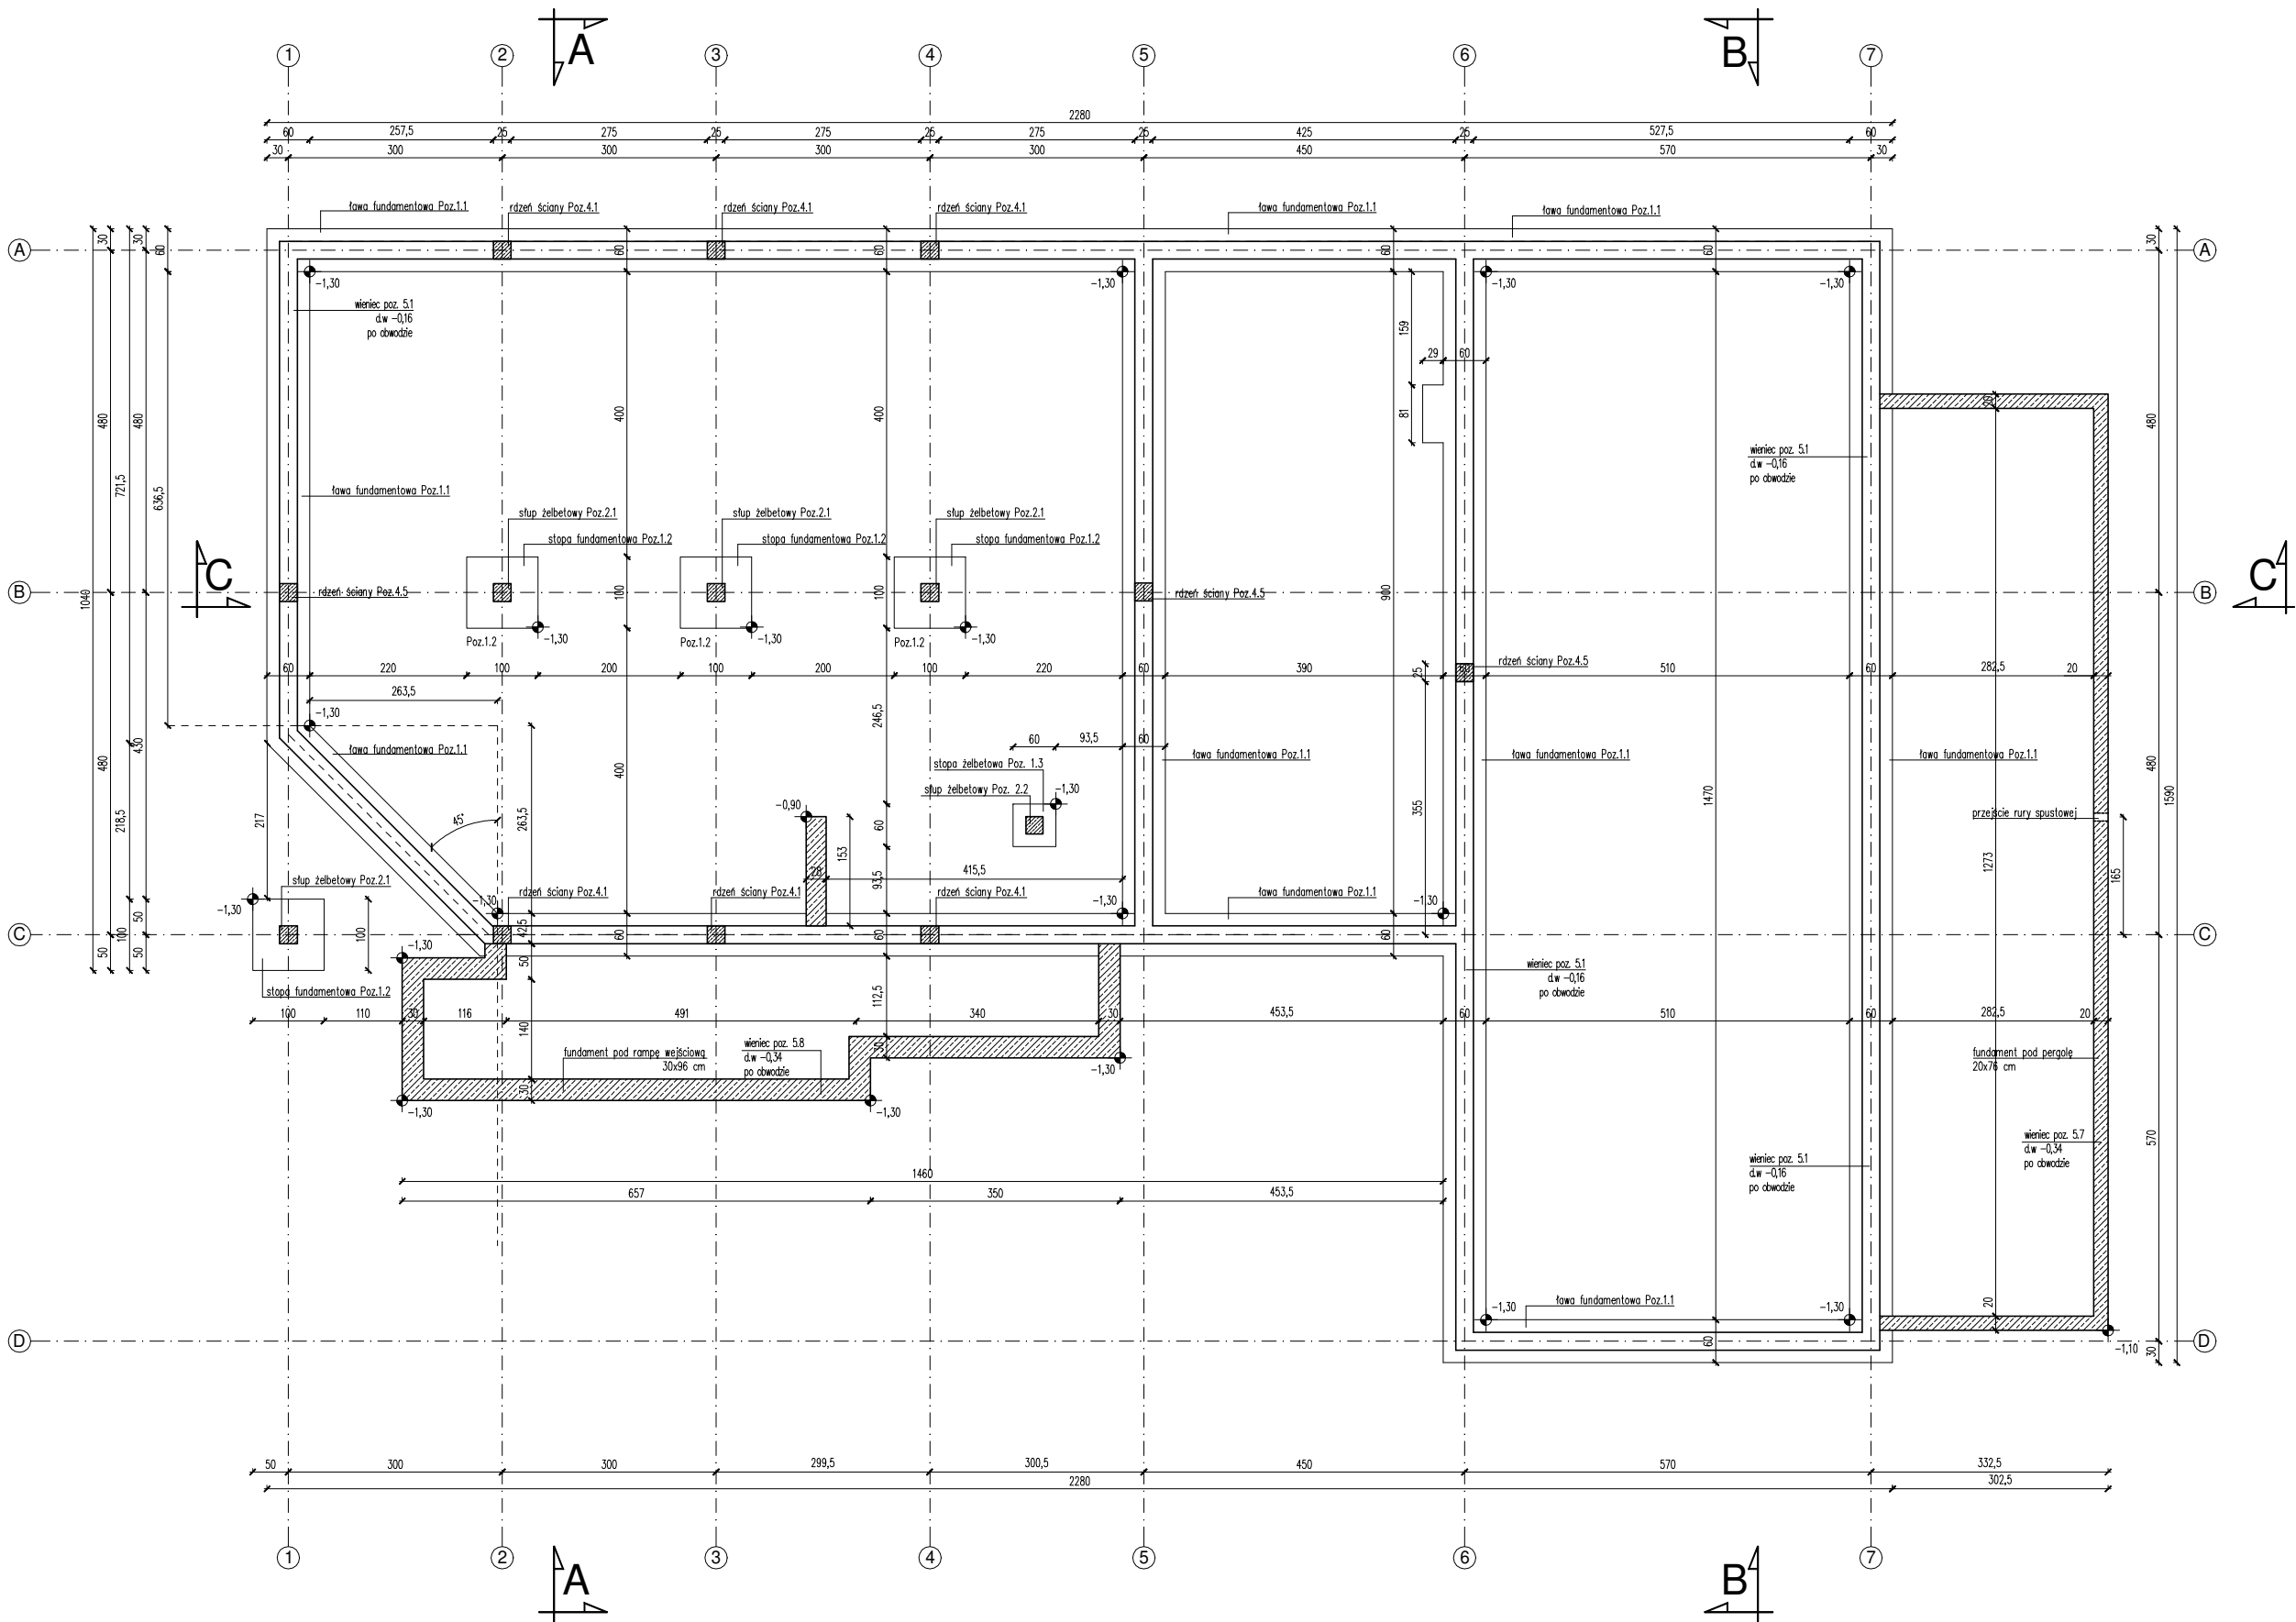


Zestawienie betonu		
Element	Klasa betonu	Objętość [m3]
Ławy fundamentowe	C20/25	21,92
Fundament pod rampę wejściową		5,66
Fundament pod pergolę		4,05
Fundament pod schody		0,44
Stopy fundamentowe	C6/8	1,74
Beton podkładowy		6,01
		33,81
	C6/8	6,01
	SUMA	39,83

Rysunek rozpartywać z rzutami budynku:

Beton C20/25
Beton C6/8 (podkładowy) gr.8 cm
Stal AIII 34GS
Stal A-0 (St0S)
Otulina 3 cm
Wymiary podano w centymetrach

ŚCIANY- CEGŁA SILIKATOWA KLASY 15 GR 25 CM
STROP ŻELBETOWY GR 16 CM
IZOLACJA STYROPIAN EPS 70 GR 20 CM
TYNKI -CEM-WAP
WIEŻBA- DREWNIANA
STOPY I ŁAWY FUNDAMENTOWE ŻELBETOWE

 Biurowo Projektowa: Graficad Piotr Mróz tel. 506-760-344 e-mail. graficad@o2.pl	Inwestor: Gminna Biblioteka Publiczna ul. Zastawska 13 07-311 Wąsewo	

Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie

Lokalizacja:
Działka nr 544/1, jednostka ewidencyjna 141610_2 Wąsewo,
obręb 0029 Wąsewo

IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
mgr inż. arch. Paweł Wrażeń	82/86/OL	
mgr inż. arch. Tadeusz Piotrowski	86/85/OL	
mgr inż. Piotr Mróz	WAM/0004/PWOK/15	
mgr inż. Franciszek Gutowski	153/78/OL	
mgr inż. Agnieszka Markiel		

Nazwa Rysunku:			Rysunek nr:	
RZUT FUNDAMENTÓW			2	
Branża:	Faza projektu:	Data:	Skala:	
ARCH.	BUDOWLANY	11.2019	1:100	