


OPIS:

1. Napinacz
2. Druk naciągowy
3. Kapturek
4. Pręt Sprężający
5. Nasadka na słupek podporowy
6. Opaska
7. Część pomocnicza
8. Śruba mocująca
9. Przełotka do drutu

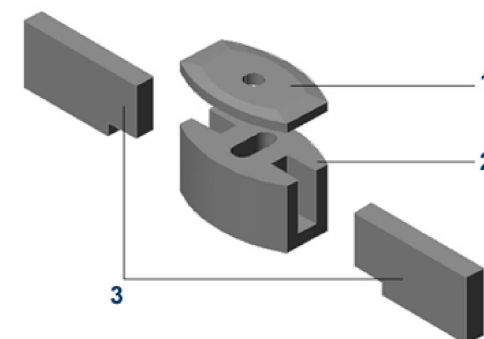


Siatka ogrodzeniowa ocynkowana w wysokości 150 cm, średnica drutu  $\varnothing 4$  mm, wymiar oczka 50 x 50 mm

Słupki ogrodzeniowe wykonane są z rury ocynkowanej, grubość ścianki minimum 4mm

Elementy składowe podmurówki

Pokrywa stopy – zwińczenie górne stopy trwale ze spojone elastycznym, mrozoodpornym klejem montażowym.  
Stopa nośna – z wpustami na płyty cokołowe.  
Płyta cokołowa – wypełnienie przeszłowe, element zbrojony.

Słupek ogrodzeniowy początkowy



Słupek ogrodzeniowy pośredni



Słupek ogrodzeniowy narożny



Siatkę należy wykonać w na granicy działki oznaczonej na projekcie zagospodarowania działki jako "C" – "D", uprzednio demontując istniejące ogrodzenie.