


# stały na odcinku projektowanej drogi

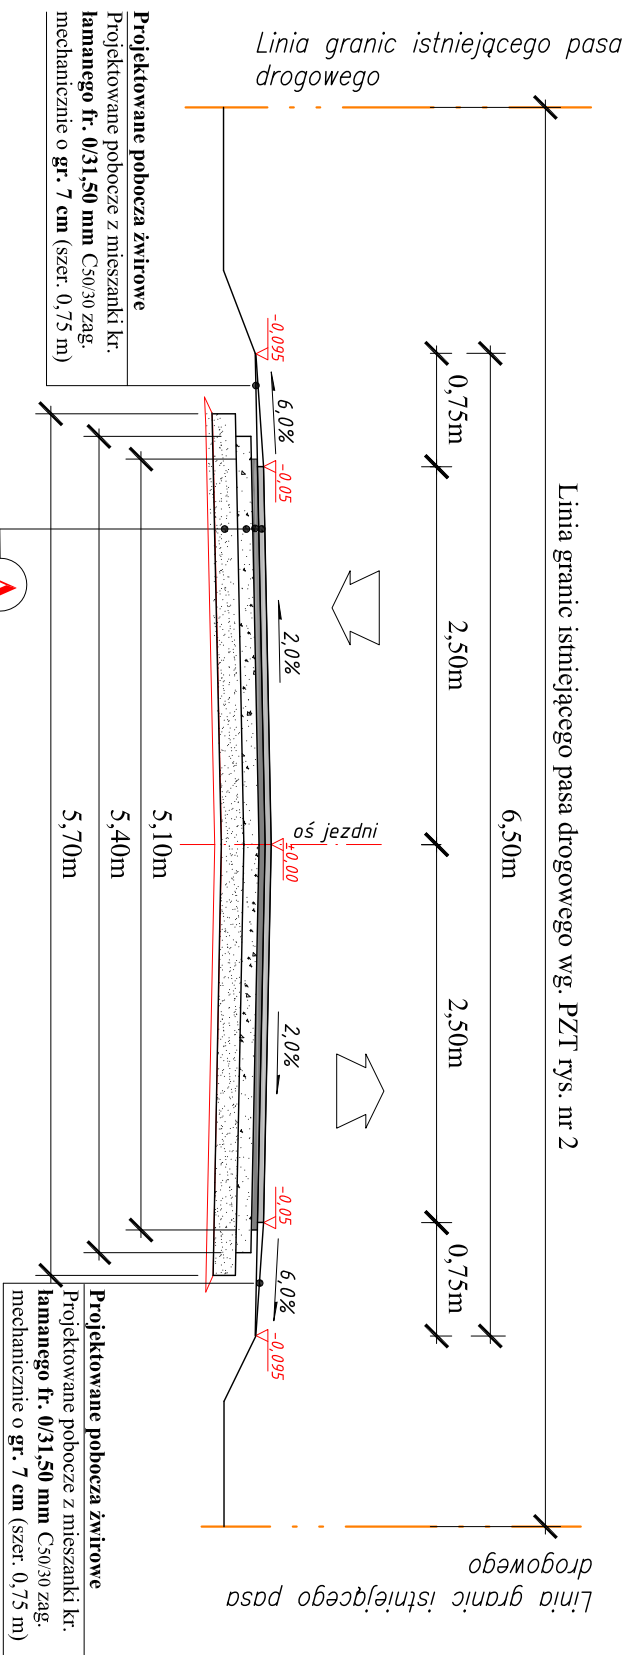

**Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów o nawierzchni bitumicznej (A):**

- ① Projektowana warstwa ścierna z betonu asfaltowego o gr. **3cm**, AC 8S, wg. **PN-EN 13108-1; WT-2** (szerokość **5,00m**)
- ② Projektowana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. **4cm**, AC 11W, wg. **PN-EN 13108-1; WT-2** (szerokość **5,10m**)
- ③ Projektowana podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kr. **lamanego fr. 0/31,50 mm** C90/3 wg. **PN-EN-13242** zagęszczana mechanicznie o gr. **10 cm** (szer. w-wy **5,40m**)
- ④ Projektowana podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kr. **naturalnego fr. 0/31,50 mm** zagęszczana mechanicznie o gr. **15 cm** (szer. w-wy **5,70m**)
- ⑤ Podłoże: istniejąca nawierzchnia żwirowa jezdni - typ nośności podłoża gruntowego G1

## Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdów:

- 1 Projektowana nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej kr. łamanego fr. 0/31,50 mm C50/50 wg. PN-EN-13242 zagęszczana mechanicznie o gr. 7cm
- 2 Projektowana podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kr. łamanego fr. 0/31,50 mm C90/3 wg. PN-EN-13242 zagęszczana mechanicznie o gr. 10 cm
- 3 Projektowana podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kr. naturalnego fr. 0/31,50 mm zagęszczana mechanicznie o gr. 15 cm
- 4 Podłoże: typ nośności podłoża gruntowego GI

Jednostka projektująca: "DiM Projekt" P.P.W. Drogi, Mostów Leszek Chmielewski 07 -410 Ostrołęka ul. J.Wybiickiego 20 kom. 0608-35-88-77 NIP 758-146-34-54 Regon 550744766			
Investor:	Wójt Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo		Branża: DROGOWA
Obiekt:	Droga		
Lokalizacja:	Droga w miejscowości Brzezienko na terenie Gminy Wąsewo		
Temat:	Przebudowa drogi w miejscowości Brzezienko		
Nazwa rysunku:	PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI	Rys nr:	Stron: 1
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant mgr inż. Leszek Chmielewski Inżynier ds. architektury		66/04/Os MAZ/BD/6629/03	